CAR RANGE

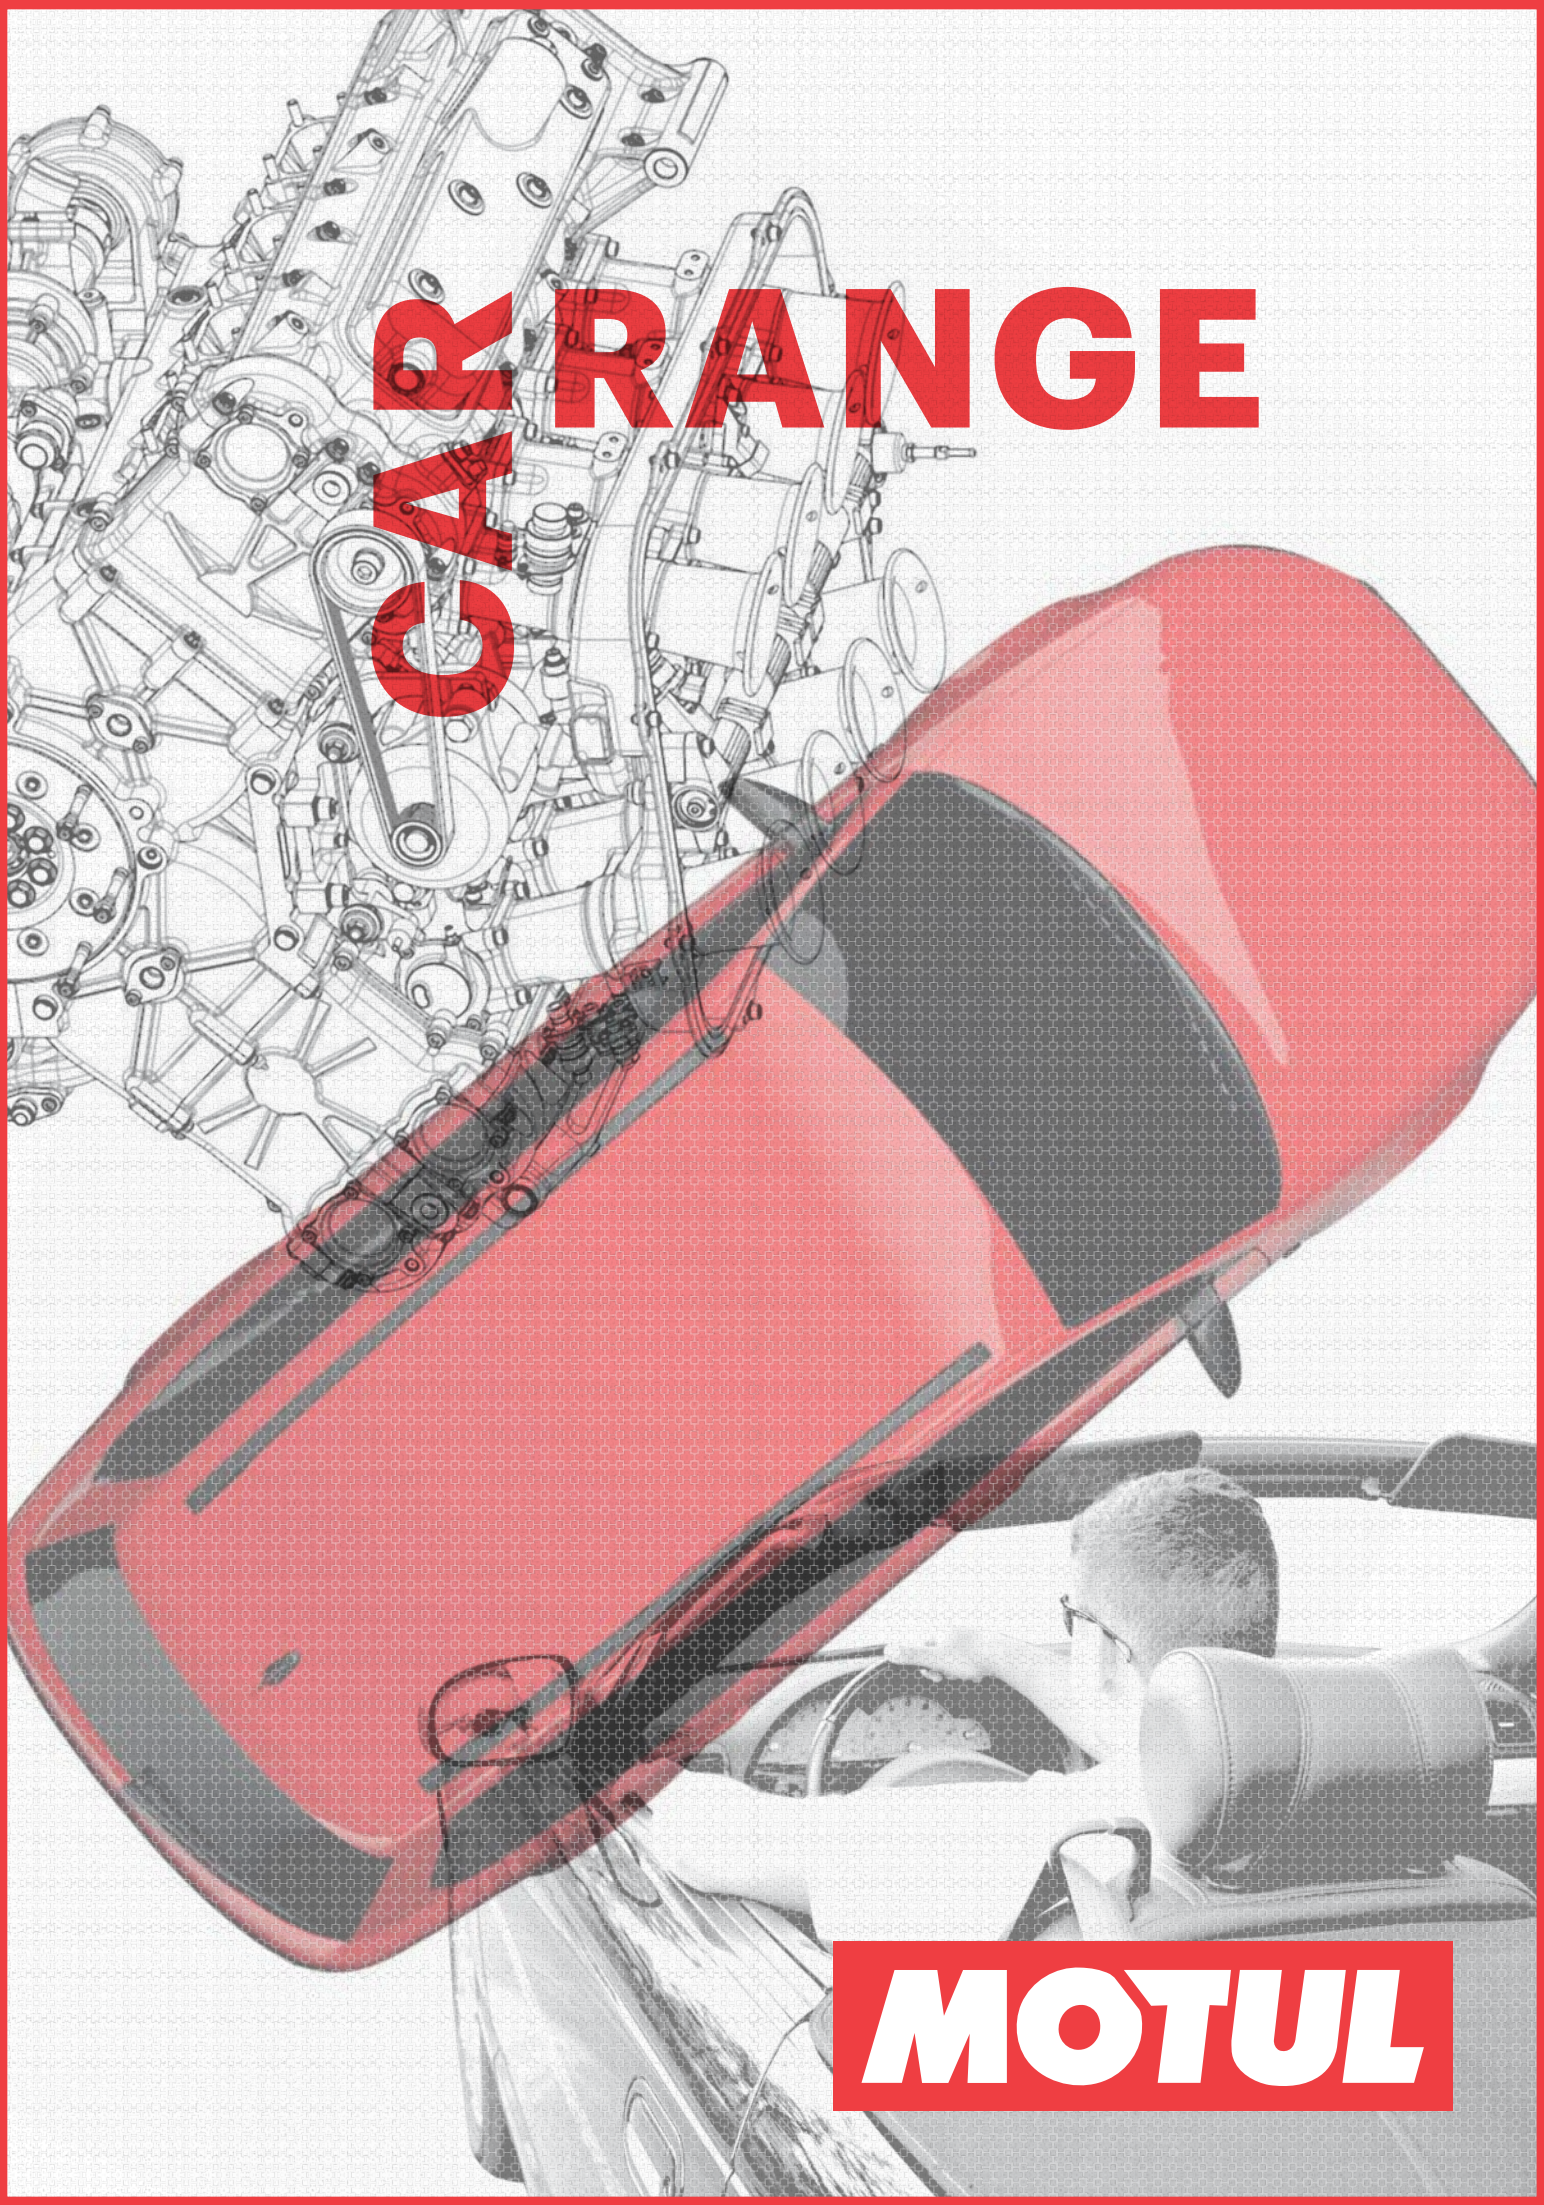

MOTUL

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Για την τήρηση των ορίων ρύπων που ορίζονται από τις προδιαγραφές EURO IV, EURO V και EURO VI, είναι απαραίτητη η χρήση συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων (καταλύτες, φίλτρα σωματιδίων DPF).
Για την αποφυγή βλαβών στα συστήματα αυτά, πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά λιπαντικά με μειωμένη περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο (SAPS).

FULL SAPS

8100 ECO-NERGY 0W30 - 5W30
FUEL ECO

Έως και 10% οικονομία καυσίμου (εκκίνηση και χρήση stop-and-start). Μειωμένες εκπομπές ρύπων.
Ιδανική προστασία του κινητήρα κατά της φθοράς. Μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής λαδιών.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα

8100 X-CESS 5W40
Βελτιώνει την απόδοση και την ανταπόκριση του κινητήρα. Προσφέρει ενισχυμένη προστασία από φθορά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των στοιχείων του κινητήρα. Βέλτιστη προστασία, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες οδήγησης (εντός & εκτός πόλης). Μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής λαδιών.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα

8100 X-MAX 0W40
Ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονα και υψηλής απόδοσης οχήματα, εξοπλισμένα με υπερτροφοδοτούμενους ή ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Κατάλληλο για turbo diesel με άμεσο ψεκασμό ή βενζινοκινητήρες.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα

8100 X-POWER 10W60
100% συνθετικό λιπαντικό, σχεδιασμένο για σπορ κινητήρες, που απαιτούν ACEA A3/B4 και ιξώδες 10W60.
BMW σειρά M, Ferrari V12, Aston Martin, κ.α. Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα

MID SAPS

8100 X-CLEAN 5W40 - 5W30
DPF

Ειδικά σχεδιασμένο για φίλτρα σωματιδίων (DPF) και τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς. Κατάλληλο για κάθε κινητήρα turbo Diesel άμεσου ψεκασμού ή βενζινοκινητήρες, EURO IV και EURO V, που απαιτούν την προδιαγραφή ACEA C3, υψηλό ιξώδες HTHS και "Mid SAPS". Προσφέρει τα μέγιστα επιτρεπόμενα διαστήματα αλλαγής λαδιών που ορίζονται από την μονάδα έλεγχου του οχήματος.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα
Συστήνεται για κατασκευαστές:
Ssangyong, Kia, Hyundai, Suzuki, Fiat

8100 X-CLEAN+ 5W30
DPF

Ειδικά σχεδιασμένο για τα πρόσφατα μοντέλα της BMW, Mercedes, Porsche και του ομίλου VAG.
Προσφέρει μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών.
Συμβατό με φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF).
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα

8100 X-CLEAN FE 5W30
FUEL ECO DPF

100% συνθετικό λιπαντικό, υψηλής απόδοσης και "Fuel Economy", προτεινόμενο για σύγχρονους κινητήρες EURO IV και EURO V που απαιτούν προδιαγραφές λιπαντικού ACEA C2 ή C3. Ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα νέας γενιάς, με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου, ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους, με άμεσο ή έμμεσο ψεκασμό.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα
Συστήνεται για κατασκευαστές:
Mercedes Benz, Volkswagen, Fiat, Opel, Peugeot

8100 ECO-CLEAN 0W30 - 5W30
FUEL ECO DPF

Λιπαντικό "Fuel Economy", ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες turbo Diesel άμεσου ψεκασμού ή βενζινοκινητήρες, EURO IV και EURO V, που απαιτούν προδιαγραφή λιπαντικού ACEA C2, μειωμένη τριβή, χαμηλό ιξώδες HTHS και "Mid SAPS". Συμβατό με φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF).
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα
Συστήνεται για κατασκευαστές:
Peugeot και Citroën με κινητήρες HDi, με ή χωρίς φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF)

LOW SAPS

8100 ECO-CLEAN+ 5W30
DPF FUEL ECO

Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες EURO IV και EURO V που απαιτούν προδιαγραφές λιπαντικού ACEA C1, για μειωμένες τριβές, χαμηλό ιξώδες HTHS και "Low SAPS". Συμβατό με φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF).
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα
Συστήνεται για κατασκευαστές:
Jaguar STJLR.03.5005
Mazda DPF

8100 ECO-LITE 0W20 - 5W30
FUEL ECO

Λιπαντικό "Fuel Economy", χαμηλού ιξώδους για τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης νέας γενιάς.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις:
βλέπε διάγραμμα
Συστήνεται για κατασκευαστές:
κινητήρες βενζίνης Honda Europe, βενζινοκινητήρες Mazda, κινητήρες SOHC Subaru

FUEL ECO " Fuel Economy " Οικονομίας καυσίμου

DPF Φίλτρα Σωματιδίων Diesel (DPF).

SCR Φίλτρα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

SPECIFIC OEM

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν συνεχώς πιο απαιτητικούς κινητήρες, με ταυτόχρονη επέκταση των διαστημάτων προγραμματισμένης συντήρησης. Για τις συγκεκριμένες τεχνολογικές απαιτήσεις των κατασκευαστών, η Motul έχει αναπτύξει μια σειρά από 100% συνθετικά λιπαντικά ειδικά προσαρμοσμένα στους συγκεκριμένους κινητήρες.

VOLKSWAGEN / VAG

SPECIFIC 504 00 - 507 00 5W30 DPF

Ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες του ομίλου VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) EURO IV και EURO V, που απαιτούν λιπαντικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο ("low SAPS"). Συμβατό με φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF). Ευέλικτα διαστήματα αλλαγής λαδιών.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

SPECIFIC 505 01 - 502 00 5W40

100% συνθετικό λιπαντικό με μειωμένη περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο ("mid SAPS"). Ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους κινητήρες Volkswagen, Audi, Skoda και Seat (βενζίνης ή πετρελαίου TDI, με σύστημα έγχυσης αντλίας/μπεκ) και για συγκεκριμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

SPECIFIC 506 01 - 506 00 - 503 00 0W30

Λιπαντικό κινητήρα ειδικά σχεδιασμένο για ευέλικτα διαστήματα αλλαγής και για κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου της VW, Audi, Seat και Skoda με έτος κατασκευής 2003 και μετά.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

RENAULT

SPECIFIC 0720 5W30 DPF

100% συνθετικό λιπαντικό, υψηλής απόδοσης, εγκεκριμένο από την RENAULT.
Για κινητήρες EURO IV και EURO V της RENAULT.
Πληροί την προδιαγραφή RN720 για κινητήρες πετρελαίου με φίλτρα σωματιδίων (DPF), εκτός από τον κινητήρα 2.2 dCi DPF.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

PSA - PEUGEOT CITROËN

SPECIFIC 2312 0W30 FUEL ECO DPF SCR

Υψηλής απόδοσης, 100% συνθετικό λιπαντικό "Fuel Economy" για πετρελαιοκινητήρες τελευταίας γενιάς τύπου "BlueHDi" με φίλτρα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) του ομίλου PSA (Peugeot και Citroën), που απαιτούν λιπαντικά με προδιαγραφή PSA B71 2312.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

FORD / JAGUAR / LAND ROVER

SPECIFIC 913 D 5W30 FUEL ECO DPF

Λιπαντικό "Fuel Economy" για κινητήρες Ford, Jaguar and Land Rover.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

SPECIFIC 948 B 5W20 FUEL ECO

100% συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, προσφέρει ιδανική λίπανση στους σύγχρονους κινητήρες της Jaguar και τους 5.0L V8 κινητήρες της Land Rover.
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

GM / OPEL / SAAB

SPECIFIC DEXOS 2® 5W30 DPF

Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες OPEL, GM and SAAB, βενζίνης ή turbo diesel με άμεσο ψεκασμό.

Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

MERCEDES-BENZ

SPECIFIC 229.52 5W30 DPF SCR

Σχεδιασμένο ειδικά για κινητήρες MERCEDES-BENZ.

Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

BMW

SPECIFIC LL-04 5W40 DPF

Σχεδιασμένο ειδικά για πρόσφατους κινητήρες BMW, EURO IV και EURO V που απαιτούν λιπαντικό "Mid SAPS".
Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

VOLVO

SPECIFIC RBS0-2AE 0W20 DPF FUEL ECO

100% συνθετικό λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες VOLVO Drive-E που απαιτούν προδιαγραφή VCC RBS0-2AE και ιξώδες 0W20. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

TECHNOSYNTHESE®

6100 SYNERGIE+ 10W40
Λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης, τεχνολογίας Technosynthese® για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και LPG, υψηλών επιδόσεων, υπερτροφοδοτούμενους, άμεσου ψεκασμού. Παρέχει μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής. Μειωμένη κατανάλωση λιπαντικού.

Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

4100 TURBOLIGHT 10W40
4100 POWER 15W50
Λιπαντικά τεχνολογίας Technosynthese®, προτείνονται ιδιαίτερα για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου, LPG και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.
Προσφέρουν βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς του κινητήρα.

Προδιαγραφές / Εγκρίσεις: βλέπε διάγραμμα

ΟΡΥΚΤΑ

4000 MOTION 15W40 - 15W50
Λιπαντικά σχεδιασμένα για κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου, LPG και υπερτροφοδοτούμενους. Καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, που ενδιαφέρονται για την διατήρηση της απόδοσης του κινητήρα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
ACEA A3/B3 - API SL
Εγκρίσεις για ιξώδες 15W40: MB 229.1
Προδιαγραφές για ιξώδες 15W50: MB 229.1

Προδιαγραφές: ACEA A1/B1 - API SL

2000 MULTIGRADE 20W50
Το λιπαντικό Motul 2000 Multigrade έχει σχεδιαστεί για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου, LPG και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Προδιαγραφές:ACEA A2/B2 - API SL

ΚΛΑΣΙΚΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΡΙΝ ΤΟ 1950: SAE 30 & SAE 50
Μονότυπο ορυκτό λιπαντικό, με ειδική σύνθεση για κινητήρες και κιβώτια συλλεκτικών αυτοκινήτων κατασκευασμένα πριν την δεκαετία του '50. Κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

ΜΕΤΑ ΤΟ 1950: 20W50
Σύνθεση συμβατή με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών εκείνης της περιόδου ενώ ταυτόχρονα, εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Προδιαγραφές: API SF / CC

ΜΕΤΑ ΤΟ 1970: 2100 15W50
Ημισυνθετικό λιπαντικό, με σύγχρονα απορρυπαντικά πρόσθετα. Η συνθετική του βάση εξασφαλίζει υψηλή λιπαντικότητα και αντοχή στην οξείδωση, διατηρώντας σταθερό το ιξώδες και την πίεση λαδιού.
Προδιαγραφές: API SH / CF

Τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα και για χρήση σε συλλεκτικές μοτοσυκλέτες (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης του οχήματος)

ΥΓΡΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ATF VI
100% συνθετικό λιπαντικό, χαμηλού ιξώδους για συστήματα αυτόματης μετάδοσης, διανομείς ροπής και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης.
Προδιαγραφές: Daimler-Chrysler: ATF +3, ATF +4 - Ford: MERCON LV - Dexron VI - Honda: ATF Z1 (Except CVTs) - Kia: SP-IV - Mitsubishi: Diamond ATF SP II, SP III - Nissan: MATIC S, K, J, D Toyota: ATF Type WS, Type T-III, Type T-IV

MULTI ATF
100% συνθετικό λιπαντικό, υψηλής απόδοσης για συστήματα αυτόματων μεταδόσεων και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης.
Προδιαγραφές: Audi (VAG): G 052 025, G 052 162, G 052 990, G055 025, G 055 005 - BMW: LT 71141, LA 2634, ETL7045E, ETL8072B - Ford: MERCON, V, SP, WSS-M2C-195, 924A - Dexron III - Kia: Red-1 - Mercedes Benz: 236.3, 236.5, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12 - Nissan: ATF FMS, MATIC S, D, J,K - PSA: Z000169756, AW-1, JWS 3309 - Porsche: 999.917.547.00 - Renault Elfmatic J6, Renaultmatic D2 - Toyota ATF WS, ATF Type T, ATF Type T-IV, JWS 3309

ATF 236.14
100% συνθετικό λιπαντικό, υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για όλα τα επιβατικά Mercedes RWD και 4x4, καθώς και SUV και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα εξοπλισμένα με αυτόματα κιβώτια.
Προδιαγραφή: MB-Approval 236.14

MULTI CVTF
Υψηλής απόδοσης λιπαντικό, τεχνολογίας Technosynthese®, για συστήματα συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης CVT.
Προδιαγραφές: NS-2, MB 236.20, HMMF, EZL 799, Elfmatic CVT, CVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A, DEX-CVT

MULTI DCTF
Λιπαντικό τεχνολογίας Technosynthese®, υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για κιβώτια διπλού συμπλέκτη DCT.
Προδιαγραφές: VAG: G 052 182, BMW DCTF-1, WSS-M2C-936-A, MB 236.25, Diamond Queen SSTF-FFL-2, FFL-3, FFL-4.

DEXRON III
Λιπαντικό τεχνολογίας Technosynthese® για αυτόματα συστήματα μετάδοσης και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης.
Προδιαγραφές: MAN 339 Typ Z1 et V1 - MB-Approval 236.5 - 236.9, VOITH 55.6335.32 (G607), ZF TE ML - 03D / 04D / 14A / 17C, GENERAL MOTOR DEXRON III G, FORD MERCON, ALLISON C-4 - CATERPILLAR TO-2

DEXRON IID
Ορυκτό λιπαντικό για αυτόματα συστήματα μετάδοσης και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

GEAR 300 LS 75W90
Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για μηχανικές μεταδόσεις αγωνιστικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων υψηλής απόδοσης, εξοπλισμένα με σύστημα περιορισμένης ολίσθησης, ή για πίσω διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης και διαφορικά τύπου auto-lock.
Προδιαγραφή: API GL-5

HYPO SYNT 75W90
100% συνθετικό λιπαντικό, σχεδιασμένο για πίσω διαφορικά BMW χωρίς σύστημα περιορισμένης ολίσθησης και διαφορικά τύπου auto-lock.
Προδιαγραφές: API GL-4 και GL-5 BMW, MIL-L-2105D

HYPO SYNT LS 75W140
100% συνθετικό λιπαντικό, σχεδιασμένο για πίσω διαφορικά BMW περιορισμένης ολίσθησης με δίσκους τριβής ή ηλεκτρο-υδραυλικό συμπλέκτη.
Προδιαγραφές: API GL-4 και GL-5

MOTYLGEAR 10W40
Λιπαντικό για κιβώτια και διαφορικά που λειτουργούν με μέτρια φορτία.
Προδιαγραφές: API SG / SH, API GL-4

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

GEAR 300 75W90
100% συνθετική βαλβολίνη προηγμένης τεχνολογίας, για κιβώτια και διαφορικά αγωνιστικών αυτοκινήτων.
0% διάτμηση κάτω από ακραίες συνθήκες.
Βελτιωμένη απόδοση.
Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105D

MOTYLGEAR 75W80
Βαλβολίνη τεχνολογίας Technosynthese® υψηλών πιέσεων (EP), για κιβώτια και διαφορικά. Εξασφαλίζει ομαλή αλλαγή ταχυτήτων.
Προδιαγραφές: API GL-4 και GL-5 MIL-L-2105D

MOTYLGEAR 75W90
Βαλβολίνη τεχνολογίας Technosynthese® υψηλών πιέσεων (EP), για κιβώτια και διαφορικά. Εξασφαλίζει ομαλή αλλαγή ταχυτήτων. Προσφέρει σταθερότητα στις ψηλές θερμοκρασίες.
Προδιαγραφές: API GL-4 και GL-5 MIL-L-2105D

GEARBOX 80W90
Βαλβολίνη υψηλών πιέσεων (EP) για κιβώτια και διαφορικά, που λειτουργούν με υψηλά φορτία. Ενισχυμένη με MOS2.
Προδιαγραφές: API GL-4 και GL-5 MIL-L-2105D

GEAR MB 80W
Βαλβολίνη υψηλών πιέσεων (EP) για κιβώτια και διαφορικά.
Προδιαγραφές: API GL-4, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ E1, Typ Z1, Z2, ZF, TE-ML 02B/ 17A

GEAR OIL 90
Βαλβολίνη για κιβώτια και διαφορικά.
Προδιαγραφή: API GL-1

TRANS MB 85W90
Βαλβολίνη υψηλών πιέσεων (EP) για κιβώτια και διαφορικά.
Προδιαγραφές: API GL-5, MB-Approval 235.0, MAN 342 Typ M1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ / ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

INUGEL OPTIMAL
Δύναμη και προστασία (-37°C / -35°F)
Ψυκτικό υγρό, έτοιμο για χρήση. Η οργανική τεχνολογία του Inugel Optimal μειώνει την θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα, διατηρώντας την πλήρη ισχύ του. Διαρκή προστασία όλων των στοιχείων του συστήματος ψύξης από επιφανειακές φθορές (αποφλοίωση) και διάβρωση.

INUGEL OPTIMAL ULTRA
Οργανική τεχνολογία
Συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό (έως -54°C/ 65°F). Απαιτείται αραίωση με αποσταγμένο νερό.

INUGEL EXPERT
Προστασία (-37°C / -35°F)
Έτοιμο προς χρήση ψυκτικό υγρό. Η υβριδική τεχνολογία του Inugel Expert βελτιώνει την θερμική αγωγιμότητα για την βέλτιστη απόδοση κινητήρα. Προστατεύει το σύστημα ψύξης από διάβρωση.

INUGEL EXPERT ULTRA
Υβριδική τεχνολογία
Συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό (έως και -54°C/ 65°F). Απαιτείται αραίωση με αποσταγμένο νερό.

INUGEL G13
Ειδικά σχεδιασμένο για συστήματα ψύξης οχημάτων του ομίλου VAG (VW/Audi/Seat/ Skoda).

INUGEL G13 ULTRA
Συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό.

INUGEL CLASSIC
Προστασία (-25°C / -13°F)
Ψυκτικό υγρό έτοιμο προς χρήση, για όλες τις εποχές του χρόνου και για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου.

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

DOT 5.1 BRAKE FLUID
Μη σιλικονούχο, 100% συνθετικό υγρό για υδραυλικά φρένα και συμπλέκτες. Μεγάλη διάρκεια ζωής. Συμβατό με συστήματα αντι-μπλοκαρίσματος τροχών (ABS).

DOT 3&4 BRAKE FLUID
100% συνθετικό υγρό για όλους τους τύπους υδραυλικών φρένων και συμπλέκτες.

LHM PLUS
Ορυκτό υδραυλικό υγρό για συστήματα πέδησης, διεύθυνσης και υδραυλικά συστήματα αναρτήσεων (πράσινη σήμανση) οχημάτων της Citroën από 1966.

ΣΥΣΤΗΜΑ MOTUL CARE

ENGINE CLEAN
Καθαρίζει και προστατεύει τον κινητήρα
Για προσθήκη στο κινητήρα πριν την αλλαγή λαδιών. Κατάλληλο για ατμοσφαιρικούς και tubro κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου, LPG. Διατηρεί το λιπαντικό του κινητήρα καθαρό για μεγαλύτερο διάστημα και αποκαθιστά τα επίπεδα συμπίεσης των κυλίνδρων. 300 ml

FUEL SYSTEM CLEAN (BENZINH)
Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
Ειδικό καθαριστικό για σύστημα τροφοδοσίας βενζινοκινητήρων. Ενισχυμένη καθαριστική δράση σε βαλβίδες, καρμπυρατέρ, μπεκ και θαλάμους καύσης. 300 ml

DIESEL SYSTEM CLEAN (DIESEL)
Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
Ειδικό καθαριστικό για σύστημα τροφοδοσίας κινητήρων πετρελαίου. Ενισχυμένη καθαριστική δράση σε βαλβίδες, καρμπυρατέρ, μπεκ και θαλάμους καύσης. 300 ml

CARBU CLEAN
Καθαριστικό καρμπυρατέρ
Αποτελεσματικό στον καθαρισμό των κατάλοιπων καύσης, των ιζημάτων και των επικαθίσεων. Spray 400 ml

STABILIZER
Πρόσθετο συντήρησης καυσίμου
Προστατεύει το καύσιμο από την οξείδωση και αποτρέπει την συσσώρευση ιζημάτων. Προτείνεται για χρήση πριν από κάθε γέμισμα και πριν από μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης του οχήματος. 250 ml

VALVE EXPERT
Υποκατάστατο μολύβδου
Για βενζινοκινητήρες. Καθαρίζει και προστατεύει βαλβίδες (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών, μηχανημάτων κήπου). Η σύνθεσή του σε φώσφορο εξασφαλίζει μέγιστη προστασία των εδράνων των βαλβίδων. 250 ml

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ

MULTI HF **Συνθετικό υδραυλικό υγρό πολλαπλής χρήσης**
Για χρήση σε υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης, υδραυλικές αναρτήσεις, υδραυλικές γεννήτριες. Προστατεύει υδραυλικές αντλίες που λειτουργούν σε υψηλά φορτία. Παρατείνει την διάρκεια ζωής των συστημάτων. Η εξαιρετική σταθερότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες προσφέρει μειωμένο θόρυβο λειτουργίας. Ανθεκτικό στην φθορά και την διάβρωση. Περιέχει αντιαφριστικά πρόσθετα.
Προδιαγραφές: Audi – VW (VAG): G 002 000-A2, G 004 000-M2, TL 52 146, BMW: # 81 22 9 407 758, # 82 11 1 468 041, # 82 11 0 148 132, # 83 29 0 429 576, Citroën: # 99 7969, Peugeot: H 50126, Mercedes-Benz: MB 345.0, Q 1 32 0001,# 001 989 24 03 10, # 001 989 24 03 12, Porsche: # 000 043 203 33, General Motors: GM 1940 715 / 766, B 040 0070, Ford: WSS M2C 204 A. Συμβατό με εφαρμογές, στις οποίες προτείνονται τα παρακάτω προϊόντα: Total Fluide DA, Total Fluide LDS, Pentosin CHF 11S, CHF 202, Castrol CHF.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

SHINE & GO SILICONE CLEAN
Λάμψη και προστασία
Το Shine & Go, γυαλίζει και προστατεύει τα χρώματα των πλαστικών επιφανειών, χάρη στην αποκλειστική σύνθεση με βάση την σιλικόνη. Προστατεύει αφήνοντας μια λεία επίστρωση.

VISION EXPERT ULTRA
Συμπυκνωμένο καθαριστικό παρμπρίζ
Αναμειγνύεται με νερό, ανάλογα με την επιθυμητή αντιπαγωτική προστασία (έως -42°C). Αποκλειστική σύνθεση που αφαιρεί αποτελεσματικά έντομα, βρωμιές και λεκέδες. Άρωμα μήλου.

VISION CLASSIC-20°C
Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό παρμπρίζ
Αφαιρεί αποτελεσματικά έντομα, βρωμιές και λεκέδες, χωρίς να αφήνει σημάδια. Αντιπαγωτικές ιδιότητες. Αφήνει προστατευτική επίστρωση που προστατεύει από την διάβρωση.
Ευχάριστο άρωμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

BRAKE CLEAN CONTACT CLEANER
Καθαριστικό μεταλλικών επιφανειών
Ισχυρό, μη χλωριωμένο καθαριστικό για δισκόφρενα, συμπλέκτες, μεταλλικά εξαρτήματα, ηλεκτρικά κυκλώματα και μπουζί. Αφήνει τις επιφάνειες καθαρές και στεγνές. Spray 400 ml

E.Z. LUBE MULTI PROTECT
Πολλαπλή προστασία
Λιπαντικό και αντιδιαβρωτικό υγρό, πολλαπλών χρήσεων. Δημιουργεί μια ενισχυμένη, αντιδιαβρωτική προστατευτική επίστρωση.
Spray 400 ml

300V MOTORSPORT LINE

Για να ανταπεξέλθουν στις ακραίες μηχανικές καταπονήσεις των αγώνων, τα λιπαντικά κινητήρων πρέπει να διασφαλίζουν βέλτιστη και σταθερή απόδοση. Ως κορυφαία εταιρεία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Motul δοκιμάζει και αναπτύσσει τα λιπαντικά της στις πιο ακραίες αγωνιστικές συνθήκες, αξιοποιώντας έτσι τα καλύτερα εργαστηριακά αποτελέσματα. Η τεχνολογία ESTER Core® χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη σειρά 300V Motorsport Line και εγγυάται μέγιστη αξιοπιστία και επιδόσεις πέρα από τις υφιστάμενες προδιαγραφές.

300V COMPETITION 15W50

Διαθέσιμο και σε συσκευασία των 5 λίτρων

GEAR COMPETITION 75W140

100% συνθετική βαλβολίνη βασισμένη στην τεχνολογία εστέρων, εξελιγμένη για αγωνιστικά κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά με σύστημα περιορισμένης ολίσθησης. Θερμική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Αποκλειστική τεχνολογία της Motul με αποδεδειγμένη αντοχή στις ακραίες συνθήκες των αγώνων: 24 ώρες Le Mans, Ιαπωνικό Πρωτάθλημα GT, σε κιβώτια HEWLAND και X-TRAC.
Προδιαγραφή: API GL-5

GEAR 300 LS 75W90

100% συνθετική βαλβολίνη βασισμένη στην τεχνολογία εστέρων, ειδικά σχεδιασμένη για κιβώτια αγωνιστικών αυτοκινήτων και για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης.
Προδιαγραφή: API GL-5

RBF 660 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

100% συνθετικό υγρό για υδραυλικά φρένα και συμπλέκτες. Αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας και ανάπτυξης στα εργαστήρια της Motul .
Πολύ υψηλό σημείο βρασμού: 325 ° C / 617 ° F.
Υψηλής απόδοσης για χρήση σε αγωνιστικές συνθήκες.

Προδιαγραφές: FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703

RBF 600 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

100% συνθετικό υγρό για υδραυλικά φρένα και συστήματα συμπλέκτη.

MOCOOL

Πρόσθετο ψυκτικού υγρού που επιτρέπει τη μείωση της θερμοκρασίας του κινητήρα έως και 15°C (30°F). Βελτιώνει τη θερμική αγωγιμότητα και την απόδοση του συστήματος ψύξης του κινητήρα.
Απαιτείται αραίωση κατά 5% με απεσταγμένο νερό.

MOTUL

motul.gr

@MOTUL
MOTUL
MOTUL.GREECE

Κ. Χαμπής Α.Ε.
Αθήνα:
Μ.Ψελλού 2, Ίλιον Αττικής • Τηλ. 210 5769108 • e-mail: motul_ath@hambis.gr
Θεσ/νίκη:
Ακαδήμου 37, Εύοσμος • Τηλ. 2310 778123 • e-mail: motul@hambis.gr

Οκτώβριος 2015

STANDARDS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

	SAE	API* ILSAC	ACEA	BMW	MB	VW	PORSCHE	GM/OPEL	FORD	VOLVO	JLR	RENAULT	PEUGEOT/ CITROËN	FIAT
8100 Eco-Lite FUEL ECO	0W20	SN GF-5												
8100 Eco-Lite FUEL ECO	5W30	SN GF-5						dexos1®						
8100 Eco-clean + DPF FUEL ECO	5W30		C1						934 B		ST JLR 03.5005			
8100 Eco-clean DPF FUEL ECO	0W30	SM	C2						950 A					9.55553 - GS1/DS1
8100 Eco-clean DPF FUEL ECO	5W30	SN	C2										B71 2290	9.55535 - S1
8100 X-clean + DPF	5W30		C3	LL - 04	MB-Approval 229.51	504 00 / 507 00	C30							
8100 X-clean DPF	5W30	SM	C3	LL - 04	MB-Approval 229.51									
8100 X-clean DPF	5W40	SN	C3	LL - 04	MB-Approval 229.51	502 00 / 505 00 / 505 01	A40	dexos2®	917 A			RN0710 - 0700		9.55535 - S2
8100 X-clean FE DPF FUEL ECO	5W30	SN	C2 / C3		MB-Approval 229.51	502 00 / 505 00 / 505 01		dexos2®					B71 2290	9.55535 - S1 / S3
8100 X-clean EFE SCR DPF FUEL ECO	5W30	SN	C2 / C3	LL - 04	MB-Approval 229.52			dexos2®						9.55535 - S1 / S3
8100 Eco-nergy FUEL ECO	0W30	SL	A5 / B5							VCC 95200377				
8100 Eco-nergy FUEL ECO	5W30	SL	A5 / B5						913 D		ST JLR 03.5003	RN0700		9.55535 - G1
8100 X-max GPF	0W40	SN	A3 / B4	LL - 01	MB-Approval 229.5	502 00 / 505 00	A40		937 A					
8100 X-cess GPF	5W40	SN	A3 / B4	LL - 01	MB-Approval 229.5 226.5	502 00 / 505 00	A40	LL B-025				RN0710 - 0700	B71 2296	9.55535- H2-M2- N2-Z2
8100 X- Power	10W60	SN	A3 / B4											
SPECIFIC 504 00 - 507 00 DPF	5W30		C3			504 00 / 507 00								
SPECIFIC 505 01 - 502 00	5W40		C3			505 01 / 502 00 / 505 00			917 A					
SPECIFIC 506 01/00 - 503 00	0W30					506 01 / 506 00 / 503 00								
SPECIFIC LL - 04 DPF	5W40	SM	C3	LL - 04										
SPECIFIC dexos 2® FUEL ECO	5W30	SN	C3					dexos2®						
SPECIFIC 913D DPF FUEL ECO	5W30		A5 / B5						913 D					
SPECIFIC 948B FUEL ECO	5W20		A1 / B1						948 B		ST JLR 03.5004			
SPECIFIC 0720 DPF	5W30		C4		MB-226.51							RN0720		
SPECIFIC 2312 SCR DPF FUEL ECO	0W30		C2										B71 2312	
SPECIFIC 229.52 DPF SCR	5W30	SN	C3		MB-Approval 229.52									
SPECIFIC RBS0 - 2AE DPF FUEL ECO	0W20		A1 / B1							VCC RBS0-2AE				
6100 Synergie +	10W40	SN	A3 / B4		MB-Approval 229.3	502 00 / 505 00						RN0710 - 0700	B71 2300	
4100 Turbolight	10W40	SN	A3 / B4		MB-Approval 229.1	501 01 / 505 00						RN0700	B71 2300	
4100 Power	15W50	SL	A3 / B4		MB-Approval 229.1	501 01 / 505 00								

* Συμβατότητα με προγενέστερα πρότυπα API

Οι αναλυτικές περιγραφές και τα δελτία τεχνικών δεδομένων των προϊόντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα **motul.gr**